

Pose collée ailes larges

PVC

Largeur visible : 8 à 10 mm.

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| CP 60 | 6 | * 2,50 |
| CP 80 | 8 | * 2,50 |
| CP 100 | 10 | * 2,50 |
| CP 125 | 12,5 | * 2,50 |
| CP 150 | 15 | * 2,50 |
| CP 200 | 20 | * 2,50 |

* ou 2,70 ml selon arrivage.



PVC

Largeur visible : 5 mm.

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| BWS 45 | 4,5 | 2,50 |
| BWS 60 | 6 | 2,70 |
| BWS 80 | 8 | 2,70 |
| BWS 100 | 10 | 2,70 |
| BWS 125 | 12,5 | 2,70 |



PVC

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| BWA 45 | 4,5 | 2,50 |
| BWA 60 | 6 | 2,50 |
| BWA 80 | 8 | 2,50 |
| BWA 100 | 10 | 2,50 |
| BWA 125 | 12,5 | 2,50 |



Aluminium naturel


Largeur visible : 10 à 17 mm

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| CA 30 | 3 | 2,50 |
| CA 45 | 4,5 | 2,50 |
| CA 60 | 6 | 2,50 |
| CA 80 | 8 | 2,70 |
| CA 100 | 10 | 2,70 |
| CA 125 | 12,5 | 2,70 |
| CA 150 | 15 | 2,70 |
| CA 200 | 20 | 2,70 |
| CA 250 | 25 | 2,50 |
| CA 300 | 30 | 2,50 |



Gamme de couleurs

PVC CP & BWA



PVC BWS



Aluminium naturel



Coloris non contractuels

Pose collée ailes larges

Aluminium naturel

Largeur visible : 26 mm

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| CABL 80 | 8 | 2,70 |
| CABL 100 | 10 | 2,70 |
| CABL 125 | 12,5 | 2,70 |



Inox

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| CI 30 | 3 | 2,50 |
| CI 45 | 4,5 | 2,50 |
| CI 60 | 6 | 2,50 |
| CI 80 | 8 | 2,50 |
| CI 100 | 10 | 2,50 |
| CI 125 | 12,5 | 2,50 |
| CI 185 | 18,5 | 2,50 |
| CI 200 | 20 | 2,50 |
| CI 250 | 25 | 2,50 |
| CI 300 | 30 | 2,50 |



Laiton naturel

Noir Largeur visible : 10 à 17 mm

| Référence | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|---------------|
| CL 60 | 6 | 2,70 |
| CL 80 | 8 | 2,70 |
| CL 100 | 10 | 2,70 |
| CL 125 | 12,5 | 2,70 |
| CL 150 | 15 | 2,70 |
| CL 200 | 20 | 2,70 |



Gamme de couleurs

Inox



Gris ciment Noir

Laiton naturel



Gris clair Noir


Coloris non contractuels

Angles rentrants

EKE U


Ailes PVC rigide zone dilatation CPE souple

| Référence | U (mm) | O (mm) | Longueur (ml) |
|---------------|--------|--------|---------------|
| EKE U8 / 07 | U = 8 | O = 7 | 2,50 |
| EKE U9 / 08 | U = 9 | O = 9 | 2,50 |
| EKE U11 / 010 | U = 11 | O = 10 | 2,50 |
| EKE U13 / 012 | U = 13 | O = 12 | 2,50 |
| EKE U15 / 014 | U = 15 | O = 14 | 2,50 |



RAS 20

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| RAS 20.01 | 29 | 20 | 2,50 |



FI - FE

| Référence | Désignation | Longueur (ml) |
|-----------|---|---------------|
| FI A2 | Pièce d'angle | u |
| FE A2 | Cabochons fermeture 1 gauche + 1 droite | |




Gamme de couleurs

EKE U



Coloris non contractuels

AS 20



Pose collée ailes courtes

PVC

Largeur visible : 8 à 10 mm.

| Référence | Désignation | Hauteur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|-----------------------------|--------------|---------------|
| CE 70 | Fractionnement posée collée | 8 | 2,50 |
| CE 90 | Fractionnement posée collée | 10 | 2,50 |
| CE 110 | Fractionnement posée collée | 12 | 2,50 |
| CE 130 | Fractionnement posée collée | 14 | 2,50 |
| CE 150 | Fractionnement posée collée | 16 | 2,50 |
| CE 190 | Fractionnement posée collée | 20 | 2,50 |



Gamme de couleurs




Coloris non contractuels

Pose scellée

CF

| Référence | Dimension H x L (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|----------------------|---------------|
| CF 25 | 25 x 6 | 2,50 |
| CF 30 | 30 x 8 | 2,50 |
| CF 35 | 35 x 8 | 2,50 |
| CF 40 | 40 x 8 | 2,50 |
| CF 50 | 50 x 8 | 2,50 |
| CF 65 | 65 x 8 | 2,50 |

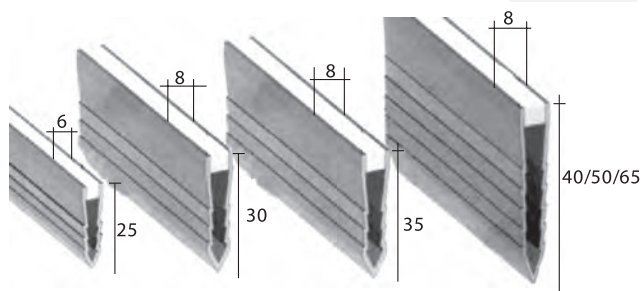

Gamme de couleurs



Blanc



Gris



Beige



Noir

Coloris non contractuels




SCHLÜTER-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EMP est un profilé de fractionnement pour pose scellée. Il est composé de parois latérales en PVC dur découpées en queue d'aronde et d'une zone souple en PVC. La hauteur se règle en découpant les éléments.

EZ

| Référence | Longueur (ml) |
|---------------|---------------|
| EZG 70 GRIS | 2,50 |
| EZM 70 LAITON | 2,50 |
| EZC 70 CHROMÉ | 2,50 |

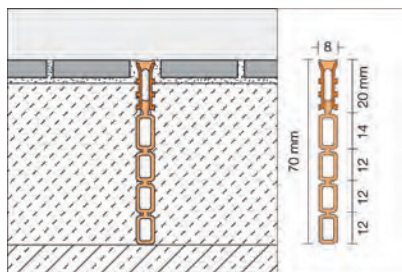

SCHLÜTER-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP est un profilé de fractionnement en acier inoxydable pour pose scellée, permettant d'absorber des mouvements horizontaux à l'aide d'une languette et rainure.

EMP

| Référence | Dimension H x l (mm) |
|-----------|----------------------|
| EMP 35 | 35 x 12 |
| EMP 50 | 50 x 12 |
| EMP 65 | 65 x 12 |

