


Couvre-joints de sol

GT / GTA

Aluminium, anodisé ou brut : Grand trafic

Référence	Finition	Largeur (mm)	Longueur (ml)
GT 80 AN	À visser	80	3,00
GTA 80 AN	Adhésivé	80	3,00
GT 80 AE	À visser	80	3,00
GTA 80 AE	Adhésivé	80	3,00
GT 120 AN	À visser	120	3,00
GTA 120 AN	Adhésivé	120	3,00
GT 120 AE	À visser	120	3,00
GTA 120 AE	Adhésivé	120	3,00
GT 170 AE	À visser	170	3,00
GTA 170 AE	Adhésivé	170	3,00

AN : Aluminium brut - AE : Aluminium anodisé
A Possibilité ni percé ni adhésivé




MT / MTA

Aluminium anodisé : Moyen trafic

Référence	Finition	Largeur (mm)	Longueur (ml)
MT 60	À visser	60	3,00
MTA 60	Adhésivé	60	3,00
MT 80	À visser	80	3,00
MTA 80	Adhésivé	80	3,00
MT 100	À visser	100	3,00
MTA 100	Adhésivé	100	3,00
MTA 40 LN	Adhésivé	40	2,70
MTA 80 LN	Adhésivé	80	2,70


LN : Laqué noir
Possibilité ni percé ni adhésivé



MTIA

Inox poli 12/10 : Moyen trafic


Référence	Finition	Largeur (mm)	Longueur (ml)
MTIA 40	Adhésivé	40	2,70
MTIA 60	Adhésivé	60	2,70
MTIA 80	Adhésivé	80	2,70
MTIA 100	Adhésivé	100	2,70



MTLA

Laiton poli 13/10 : Moyen trafic

Référence	Finition	Largeur (mm)	Longueur (ml)
MTLA 40	Adhésivé	40	2,70
MTLA 60	Adhésivé	60	2,70
MTLA 80	Adhésivé	80	2,70
MTLA 100	Adhésivé	100	2,70



Couvre-joints à clipser

PVC


(mural)

Plat

Référence	Finition	Longueur (ml)
CJP50	Beige, blanc, gris	3,00
CJP70	Beige, blanc, gris	3,00

Angle

Référence	Finition	Longueur (ml)
CJA50	Beige, blanc, gris	3,00
CJA70	Beige, blanc, gris	3,00



ALU ANODISÉ

Trafic léger (sol et mur)

Plat

Référence	Longueur (ml)
CJP50-AE	3,00
CJP70-AE	3,00
CJP90-AE	3,00

Angle

Référence	Longueur (ml)
CJA50-AE	3,00
CJA70-AE	3,00
CJA90-AE	3,00

Clips

Référence	Largeur du joint (mm)
Clips S	10 - 35
Clips SLL	35 - 70
Clips XL	60 - 110
Clips XXL	100 - 150

5 clips pour une longueur de 3 m



Coupe-feu Aciafeu

Aciafeu est un bourrelet coupe feu cylindrique et souple. Il est constitué de fibres minérales incombustibles, imputrescibles, insérées dans une résille de fils de verre.

Aciafeu garantit une étanchéité efficace contre les flammes et les gaz chauds jusqu'à 6 heures selon les configurations.

Aciafeu, facile à installer, est disponible en différents diamètres de 12 à 170 mm pour des joints d'ouverture de 10 à 150 mm.

Pour des joints d'ouverture supérieure, nous consulter.



ACF

Référence	Ouverture du joint (mm)	Sac (ml)
ACF Ø 12	8/10	4 x 50
ACF Ø 20	10/15	4 x 30
ACF Ø 30	15/20	4 x 30
ACF Ø 40	20/30	2 x 30
ACF Ø 50	30/40	1 x 25
ACF Ø 60	40/50	1 x 25
ACF Ø 80	50/60	1 x 25

Existe aussi en diamètre (Ø) 100, 120, 150, 165, 170, 210.



Colle silicate pour cordon coupe-feu

Référence	Pot (kg)
Aciacolte 5	7
Aciacolte 1	1,4

Mastic pour cordon coupe-feu


Référence	Conditionnement
Aciaflex SIL	Cartouche 310 ml
Aciaflex SIL	Cartouche 600 ml



Joint de dilatation pour sol souple

JD 20


Référence	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
JD20 + 3	Noir, gris	3	3,00
JD20 + 5	Noir, gris	5	3,00
Garnitures JDJ	Noir, gris		25,00

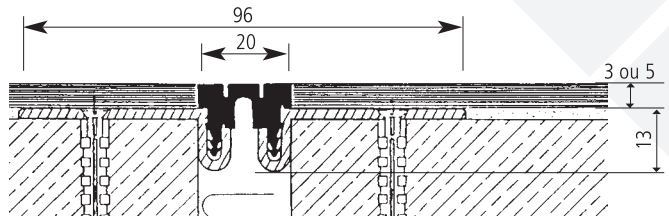

JD 20 + 3 + 3

Butée aluminium

Référence	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
JD20 + 3 + 3	Noir, gris	3	3,00
Garnitures JDJ	Noir, gris		25,00

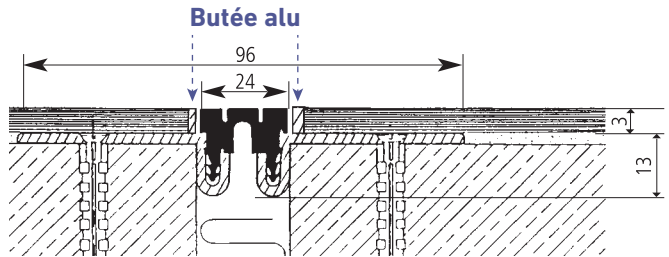


Joint de dilatation pour sol dur ou moquette épaisse

JD 24 + 10

Butée aluminium

Référence	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
JD 24 + 10	Noir, gris	10	3,00
Garnitures JDJ	Noir, gris		25,00





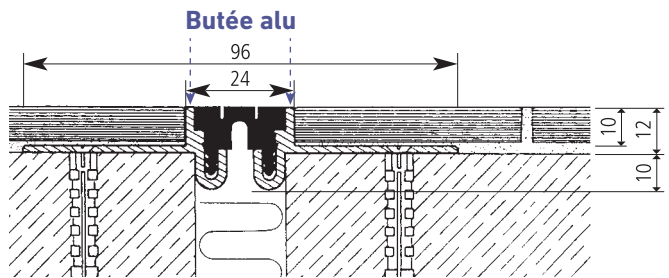


Joint de dilatation pour sol fini


PEN

PROEXPAN 115 - 130 - 190 - 210

Référence	Coloris	Longueur (ml)
PEN 115	Noir, gris	3,00
PEN 130	Noir, gris	3,00
PEN 190	Noir, gris	3,00
PEN 210	Noir, gris	3,00

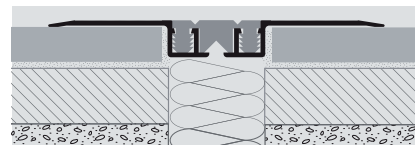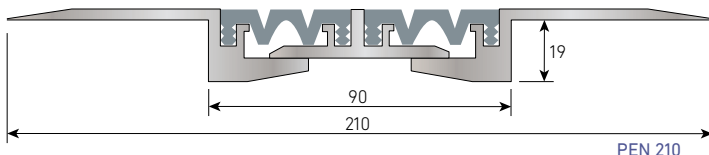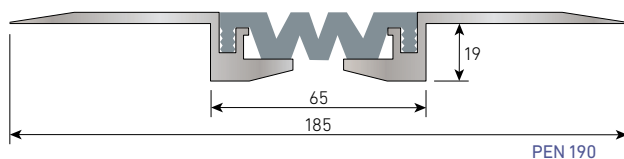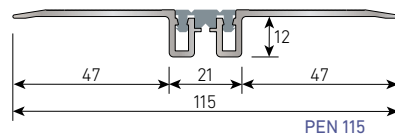

- Fixer les ailettes/brides latérales en aluminium avec :
- 1 : Des vis et des chevilles tous les 20 cm, des deux côtés, sur toute la longueur du joint.
 - 2 : Avec un adhésif époxydique bi-composant ou avec du silicone résistant à fixation rapide.

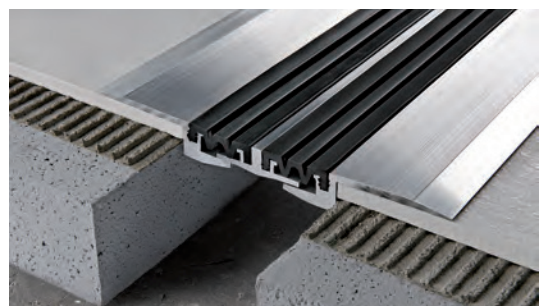

Joint de dilatation pour sol à sceller

Composition : 2 profilés d'ancrage alliage alu, reliés par une garniture en élastomère souple.

Longueur : 3,00 ml.


Coloris : noir, gris, ivoire.

Destination : bâtiments industriels, gares, aéroports, hôpitaux, centres commerciaux.




Joint plat : JSP 40 + 0

Référence	Coloris	Hauteur (mm)
JSP 40 x 18 + 0	Noir, gris, ivoire	18
JSP 40 x 23 + 0	Noir, gris, ivoire	23
JSP 40 x 33 + 0	Noir, gris, ivoire	33
JSP 40 x 43 + 0	Noir, gris, ivoire	43
JSP 40 x 53 + 0	Noir, gris, ivoire	53

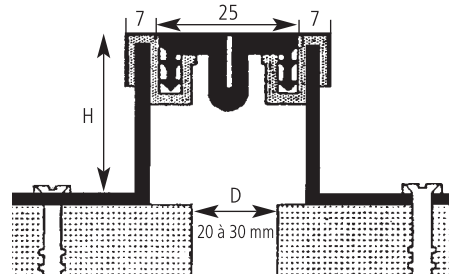


Joint plat : JSP 40 + 5

Référence	Coloris	Hauteur (mm)
JSP 40 x 18 + 5	Noir, gris, ivoire	18
JSP 40 x 23 + 5	Noir, gris, ivoire	23
JSP 40 x 33 + 5	Noir, gris, ivoire	33
JSP 40 x 43 + 5	Noir, gris, ivoire	43
JSP 40 x 53 + 5	Noir, gris, ivoire	53

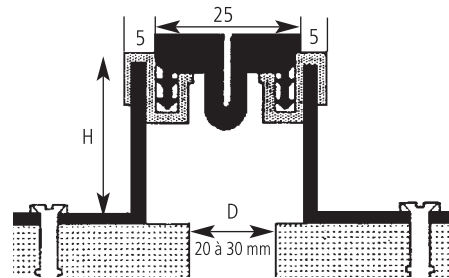


Joint d'angle : JSA 40 + 0

Référence	Coloris	Hauteur (mm)
JSA 40 x 18 + 0	Noir, gris, ivoire	18
JSA 40 x 23 + 0	Noir, gris, ivoire	23
JSA 40 x 33 + 0	Noir, gris, ivoire	33
JSA 40 x 43 + 0	Noir, gris, ivoire	43
JSA 40 x 53 + 0	Noir, gris, ivoire	53

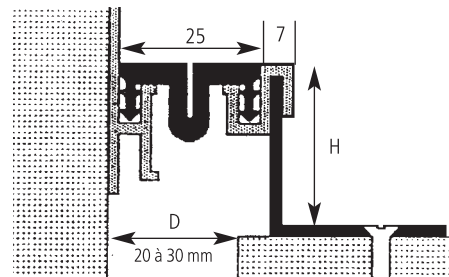


Joint plat : JSP 60 + 0

Référence	Coloris	Hauteur (mm)
JSP 60 x 18 + 0	Noir, gris, ivoire	18
JSP 60 x 23 + 0	Noir, gris, ivoire	23
JSP 60 x 33 + 0	Noir, gris, ivoire	33
JSP 60 x 43 + 0	Noir, gris, ivoire	43
JSP 60 x 53 + 0	Noir, gris, ivoire	53

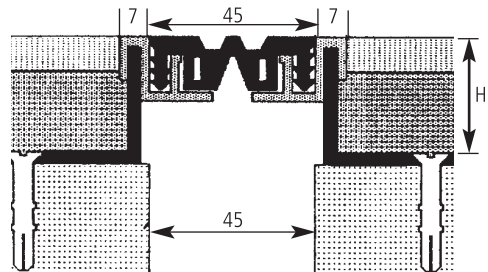

Joint plat : JSP 60 + 5

Référence	Coloris	Hauteur (mm)
JSP 60 x 18 + 5	Noir, gris, ivoire	18
JSP 60 x 23 + 5	Noir, gris, ivoire	23
JSP 60 x 33 + 5	Noir, gris, ivoire	33
JSP 60 x 43 + 5	Noir, gris, ivoire	43
JSP 60 x 53 + 5	Noir, gris, ivoire	53

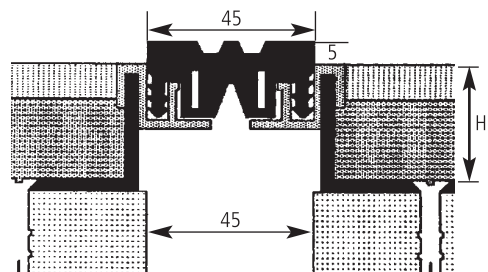

Joint d'obturation

JDN

UNE SOLUTION DURABLE

Le joint d'obturation est une solution durable pour les traitements des joints de sols. Ce profilé à base d'elastomère EPDM haute qualité est extrudé en un seul

morceau, afin de pouvoir supporter de lourdes charges roulantes et l'ensemble des contraintes liées à un usage en extérieur.

Référence	Coloris	Largeur du joint (mm)	Longueur (ml)	Section (mm)	Profondeur (mm)
JDN 20	Gris	20	25	38	38
JDN 30	Gris	30	25	54	42
JDN 40	Gris	40	25	69	52
JDN 50	Gris	50	25	80	62
JDN 60	Gris	60	25	95	72

