

Schlüter® Systems



Schlüter®-KERDI-LINE Caniveau d'évacuation

Caniveau qui s'adapte facilement pour la réalisation de votre douche à l'italienne.
Longueurs de 50 à 180 cm selon les modèles
4 finitions de grille au choix

Pour une finition parfaite mur/sol :
Profilé Schlüter®-SHOWERPROFILE



Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

3 finitions de grille (2 hauteurs de cadre pour revêtement de 3 à 25 mm d'épaisseur).
Plus un support à carrelé sans cadre, pour toutes les épaisseurs de carreaux.

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C sont des cadres en inox V4A brossé avec grilles design.
Schlüter®-KERDI-LINE-D est un support à carrelé sans cadre, permettant de réaliser un caniveau filant.



Schlüter®-KERDI-LINE-F/-H/-V

Sortie orientable, horizontale ou verticale. Collettere d'étanchéité collée en usine.
Inox V4A (1,5mm d'épaisseur). Sans soudure (embouti)



Schlüter®-KERDI-LINE-V
Évacuation Verticale
Disponible
Longueurs de 50 à 180 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-H
Évacuation Horizontale

Schlüter®-KERDI-LINE-F
Évacuation orientable
Disponible
Longueurs de 50 à 120 cm





Les solutions Étanchéité et évacuation : Schlüter®-KERDI-200 / Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter®-KERDI-200

Natte d'étanchéité

Disponible en rouleaux de 30 et 5 m x 1 m


Natte composite (SPEC/SEPI) en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé.

Sous Avis Techniques CSTB (SEPI n°13/13-1199*V1 du 29 janvier 2016 et valide jusqu'au 30 juin 2018) et SPEC n°13/13-1198 du 5 septembre 2013 et valide jusqu'au 30 juin 2018)

Schlüter®-KERDI-DRAIN


La grille du siphon s'adapte aisément à l'épaisseur du carrelage choisi.

Siphon avec platine de raccordement à l'étanchéité composite Schlüter®-KERDI-200.



Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Éléments préformés destinés aux angles rentrants et sortants.

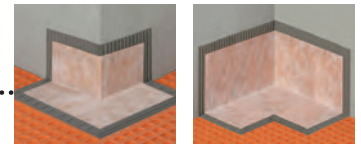

Schlüter®-KERDI-KM/-KERDI-KEBA

Collerette pour tuyaux/raccord d'étanchéité



Schlüter®-KIT GRILLE/CADRE

8 finitions possibles au choix



KDGR10ED1S KDGR10V4AD1S KDGR10ED1 KDR10EOBD1S

KDGR10ED2 KDGR10ED3 KDGR10ED4 KDGR15ED1SR




Schlüter®-DITRA 25 Natte de découplage


Disponible en rouleaux de 5 et 30 m x 1 m

Désolidarisation/découplage.
Egalisation de la pression de vapeur
Répartition des charges
Répartition de la chaleur
Rénovation rapide et facile sur tous supports.
Pose facile de carreaux grand format
Sous Avis Technique CSTB
(n°13/12-1137 du 27/04/2012
et valide jusqu'au 28/02/2017)


Poser un nouveau sol
carrelé sur un ancien
carrelage sans l'enlever



Concevoir un sol carrelé
sur un parquet
ou un plancher bois



Traiter un sol fissuré
(fissures inférieures à 2mm)



Schlüter®-DITRA-HEAT-TB

Disponible en plaques, rouleaux et kits.

Natte avec non-tissé de 2 mm
(épaisseur totale de 7,5 mm)
Réduction des bruits de chocs
et accélération de la montée en température



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Chauffage de confort sous carrelage

Régulateur de température
Épaisseur de 5,5 mm seulement
Diffusion de la chaleur rapide et agréable
Pose du carrelage avec un mortier-colle
classé C2 S1/S2 PRE
Même diversité de supports de pose
que Schlüter®-DITRA 25



Deux offres de kits complets :

- sols/murs - 136 W / m²
surfaces chauffées de 2,2, 3,8 et 5,5 m²
- murs - 200 W / m²
surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m²

